

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
ul. Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Nazwa inwestycji:

Konserwacja i restauracja elewacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Adres inwestycji:

Szczytno ul. Warszawska 1
Działka nr 415 obręb 2 miasta Szczytina
powiat szczycieński
województwo warmińsko – mazurskie
Id działki 281701_1.0002.415

Załącznik do pozwolenia
Na budowę Nr 1/262/24
z dnia 04.07.2024r.

Inwestor:

Parafia Ewangelicko-Augsburska
12-100 Szczytno ul. Warszawska 1

Jednostka projektowa:

Usługi Ogólnobudowlane Projektowanie, Inwentaryzacje, Nadzory
Lucyna Kaliszewska
12-100 Szczytno ul. Dąbrowskiego 13/31

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria budynku – X

AUTORZY OPRACOWANIA:

Zakres opracowania	Funkcja	Imię nazwisko, adres, specjalność, nr uprawnień,	podpis
architektura	projektant	Renata Krępska – Kielin 12-100 Szczytno ul. Paderewskiego 37, upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 50/99/OL	
architektura	sprawdzający	Elżbieta Skorupska 12-100 Szczytno ul. Gdańska 9 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MA/086/22	

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa	str.1
Spis treści	str.2
Opis do projektu architektoniczno-budowlanego	
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego;	str.3
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	str.3
3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczną obiektu budowlanego:	str.3
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:	str.4
5. Sposób posadowienia budynku	str.4
6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	str.4
7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	str.4
8. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,	str.4
9. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;	str.4
10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	str.4
Część II	
Zakres robót i rozwiązania materiałowe	str.4
Dokumentacja fotograficzna – wykaz :	str.6
Elewacja południowo-wschodnia z widokiem na kruchnę zachodnią	str.7
Elewacja południowo-zachodnia /wieża/	str.8
Elewacja północno-zachodnia /kruchta/	str.9
Elewacja północno-zachodnia	str.10
wykaz dokumentów dołączonych do projektu:	
Oświadczenie projektantów	str.11
decyzje o nadaniu uprawnień	str.12
zaświadczenia o przynależności do izby architektów	str.13

OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Budynek użyteczności publicznej, kategoria obiektu X

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego;

Budynek sakralny – Kościół Ewangelicko-Augsburski

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

1) układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek wolnostojący, parterowy, bez podpiwniczenia, z parterową zakrystią i pięciokondygnacyjną wieżą dostawionymi do korpusu. Kościół murowany z cegły, otynkowany. Dach wyniosły dwuspadowy a w części ołtarzowej łamany wielobocznie, jednoprzestrzenny. Na korpusie głównym odeskowany na zakładkę, przykryty dachówką esówką, a w części wielobocznej karpiówką. Zakrystia i kruchta północna przykryta esówką. Hełm wieży przykryty drobną dachówką ceramiczną. Latarnia hełmu i tambur obite blachą miedzianą

Budynek wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne:

- wodociągową;
- kanalizacji sanitarnej;
- elektroenergetyczną;
- gazową.

2) kolorystyka budynku:

- a) ściany – tynk w kolorze różowym jasnym
- b) przykrycie dachu – dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym
- c) pilastry elewacyjne pionowe i poziome, gzymsy, cokoły – tynk biały
- d) stolarka okienna i drzwiowa – brązowa

3) ograniczenia i warunki wynikające z:

a) ochrony konserwatorskiej:

- budynek kościoła wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego pod numerem A-179 (dawniej 203 (S/3) oraz 1097 decyzją z dnia z 7.09.1949 r.;
- nieruchomość położona na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod numerem C-156 (dawniej A-A 118) decyzją z dnia 18 maja 1992 r. jako dobro kultury „nawarstwienia kulturowe starego miasta Szczytno wraz z zamkiem”;
- nieruchomość położona w granicach ternu wpisanego do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków jako układ historyczny miasta Szczytno

b) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

nieruchomość objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczytno – Śródmieście - jednostka D stanowiącego treść uchwały Nr XV/176/2000 z 23.03.2000r. Rady Miejskiej w Szczytynie z dnia 23 marca 2000 r. o następujących ustaleniach:

- oznaczenie terenu symbolem 3U;
- przeznaczenie terenu – teren o podstawowym przeznaczeniu pod usługi publiczne – istniejący kościół;
- teren położony w strefie A ochrony konserwatorskiej i w strefie W ochrony archeologicznej.
- kościół wpisany do rejestru zabytków, posiada walory kulturowe, bez prawa rozbudowy;
- zachować istniejący drzewostan;
- obsługa komunikacyjna istniejącym wjazdem z ulicy Warszawskiej;
- jako przeznaczenie dopuszczalne ustalone zostało:
 - urządzenia infrastruktury technicznej;



- obiekty gospodarcze i garaże.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego – istniejące bez zmian:

Powierzchnia działki - 6760m²

Powierzchnia zabudowy – 646,00m²

Kubatura kościoła – 4945m³ w tym:

- korpus do gzymsu - 3750 m³

- wieży do gzymsu - 1020 m³

- zakrystii do gzymsu - 100 m³

- kruchty północnej - 75 m³

Powierzchnia użytkowa – 427m² w tym:

- nawy - 380 m²

- kruchty wieży - 18 m²

- kruchty północnej - 11 m²

- zakrystii - 18 m²

5. Sposób posadowienia budynku:

Nie dotyczy

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych;

Bez zmian – jeden lokal użyteczności publicznej

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie:

Istniejące, bez zmian

8. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

Nie dotyczy

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Nie dotyczy, istniejące bez zmian

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej:

Istniejące bez zmian.

Część II

Zakres robót i rozwiązania materiałowe

Zakres prac budowlanych:

- 1) usunięcie tynków ruchomych – odparzonych, z włosowatymi spękaniem i oraz tynków wtórnych położonych w latach 2002-2005 i starszych a także wypraw wtórnych opartych na spoiwie cementowym;
- 2) usunięcie powłok malarskich złuszczonych i uszkodzonych
- 3) demontaż obróbek blacharskich na elementach ścian;
- 4) usunięcie ruchomych cegieł – wyjęcie, oczyszczenie i ponowne wmurowanie, w miarę potrzeb;
- 5) wykonanie napraw murów – w miarę potrzeb;
- 6) naprawa profili sztukatorskich - uzupełnienie ubytków profilowanych opasek wokół otworów;
- 7) położenie wyprawy fakturowej w tłach oraz płycinach pilastrów;

- 8) położenie tynków w miejscach, gdzie zaprawę zatarto na gładko na opaskach, w gładziach okiennych i na obramieniu lizen;
9) położenie powłoki malarskiej na zatartej powierzchni detalu;
10) wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej na wieży kościoła;
11) oczyszczenie, przeszlifowanie, ewentualne uzupełnienie i pomalowanie drewnianego gzymsu podokapowego;
12) oczyszczenie, przeszlifowanie, wykonanie napraw i pomalowanie drewnianych żaluzji.

Sposób realizacji robót – prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji:

1) Podstawowe wymagania.

Roboty naprawcze murów, prace konserwacyjne i restauratorskie elewacji wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w „DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ – WYNIKI BADAŃ KONSERWATORSKICH ELEWACJI KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W SZCZYTNIIE” opracowaną przez Annę Szymańską w 2024 roku.

2) Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ;
- są właściwie oznakowane i opakowane;
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich - karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem dziennika budowy

3) Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej

4) Pojęcia ujęte w opisie:

Pilaster – element architektoniczny w formie płaskiego filara, nieznacznie wystającego przed lico ściany. Składa się z głowicy gładkiego lub żłobionego trzonu oraz czasami z bazy i cokołu.

Glify okienne - fragmenty ściany, w których osadzone są okna oraz drzwi zewnętrzne.

Lizena - płaski, pionowy występ w murze zewnętrznym.

Profile sztukatorskie - specjalny element dekoracyjny stosowany w architekturze, zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń.

4) Zalecenia wykonawcze.

Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie w sposób tradycyjny, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej, przy wykorzystaniu maszyn i elektronarzędzi.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze:

- obowiązującymi przepisami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
- specyfikacjami i wytycznymi technicznymi producentów i dostawców materiałów;
- aprobatami technicznymi wydanymi przez stosowne producentów i instytucje;
- obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

projektant

sprawdzający

mgr inż. arch. Renata Krępska-Kielin
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewid. 58799/0



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Elewacja południowo-wschodnia z widokiem na kruchtę północną



STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
ul. Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Elewacja południowo-zachodnia /wieża/

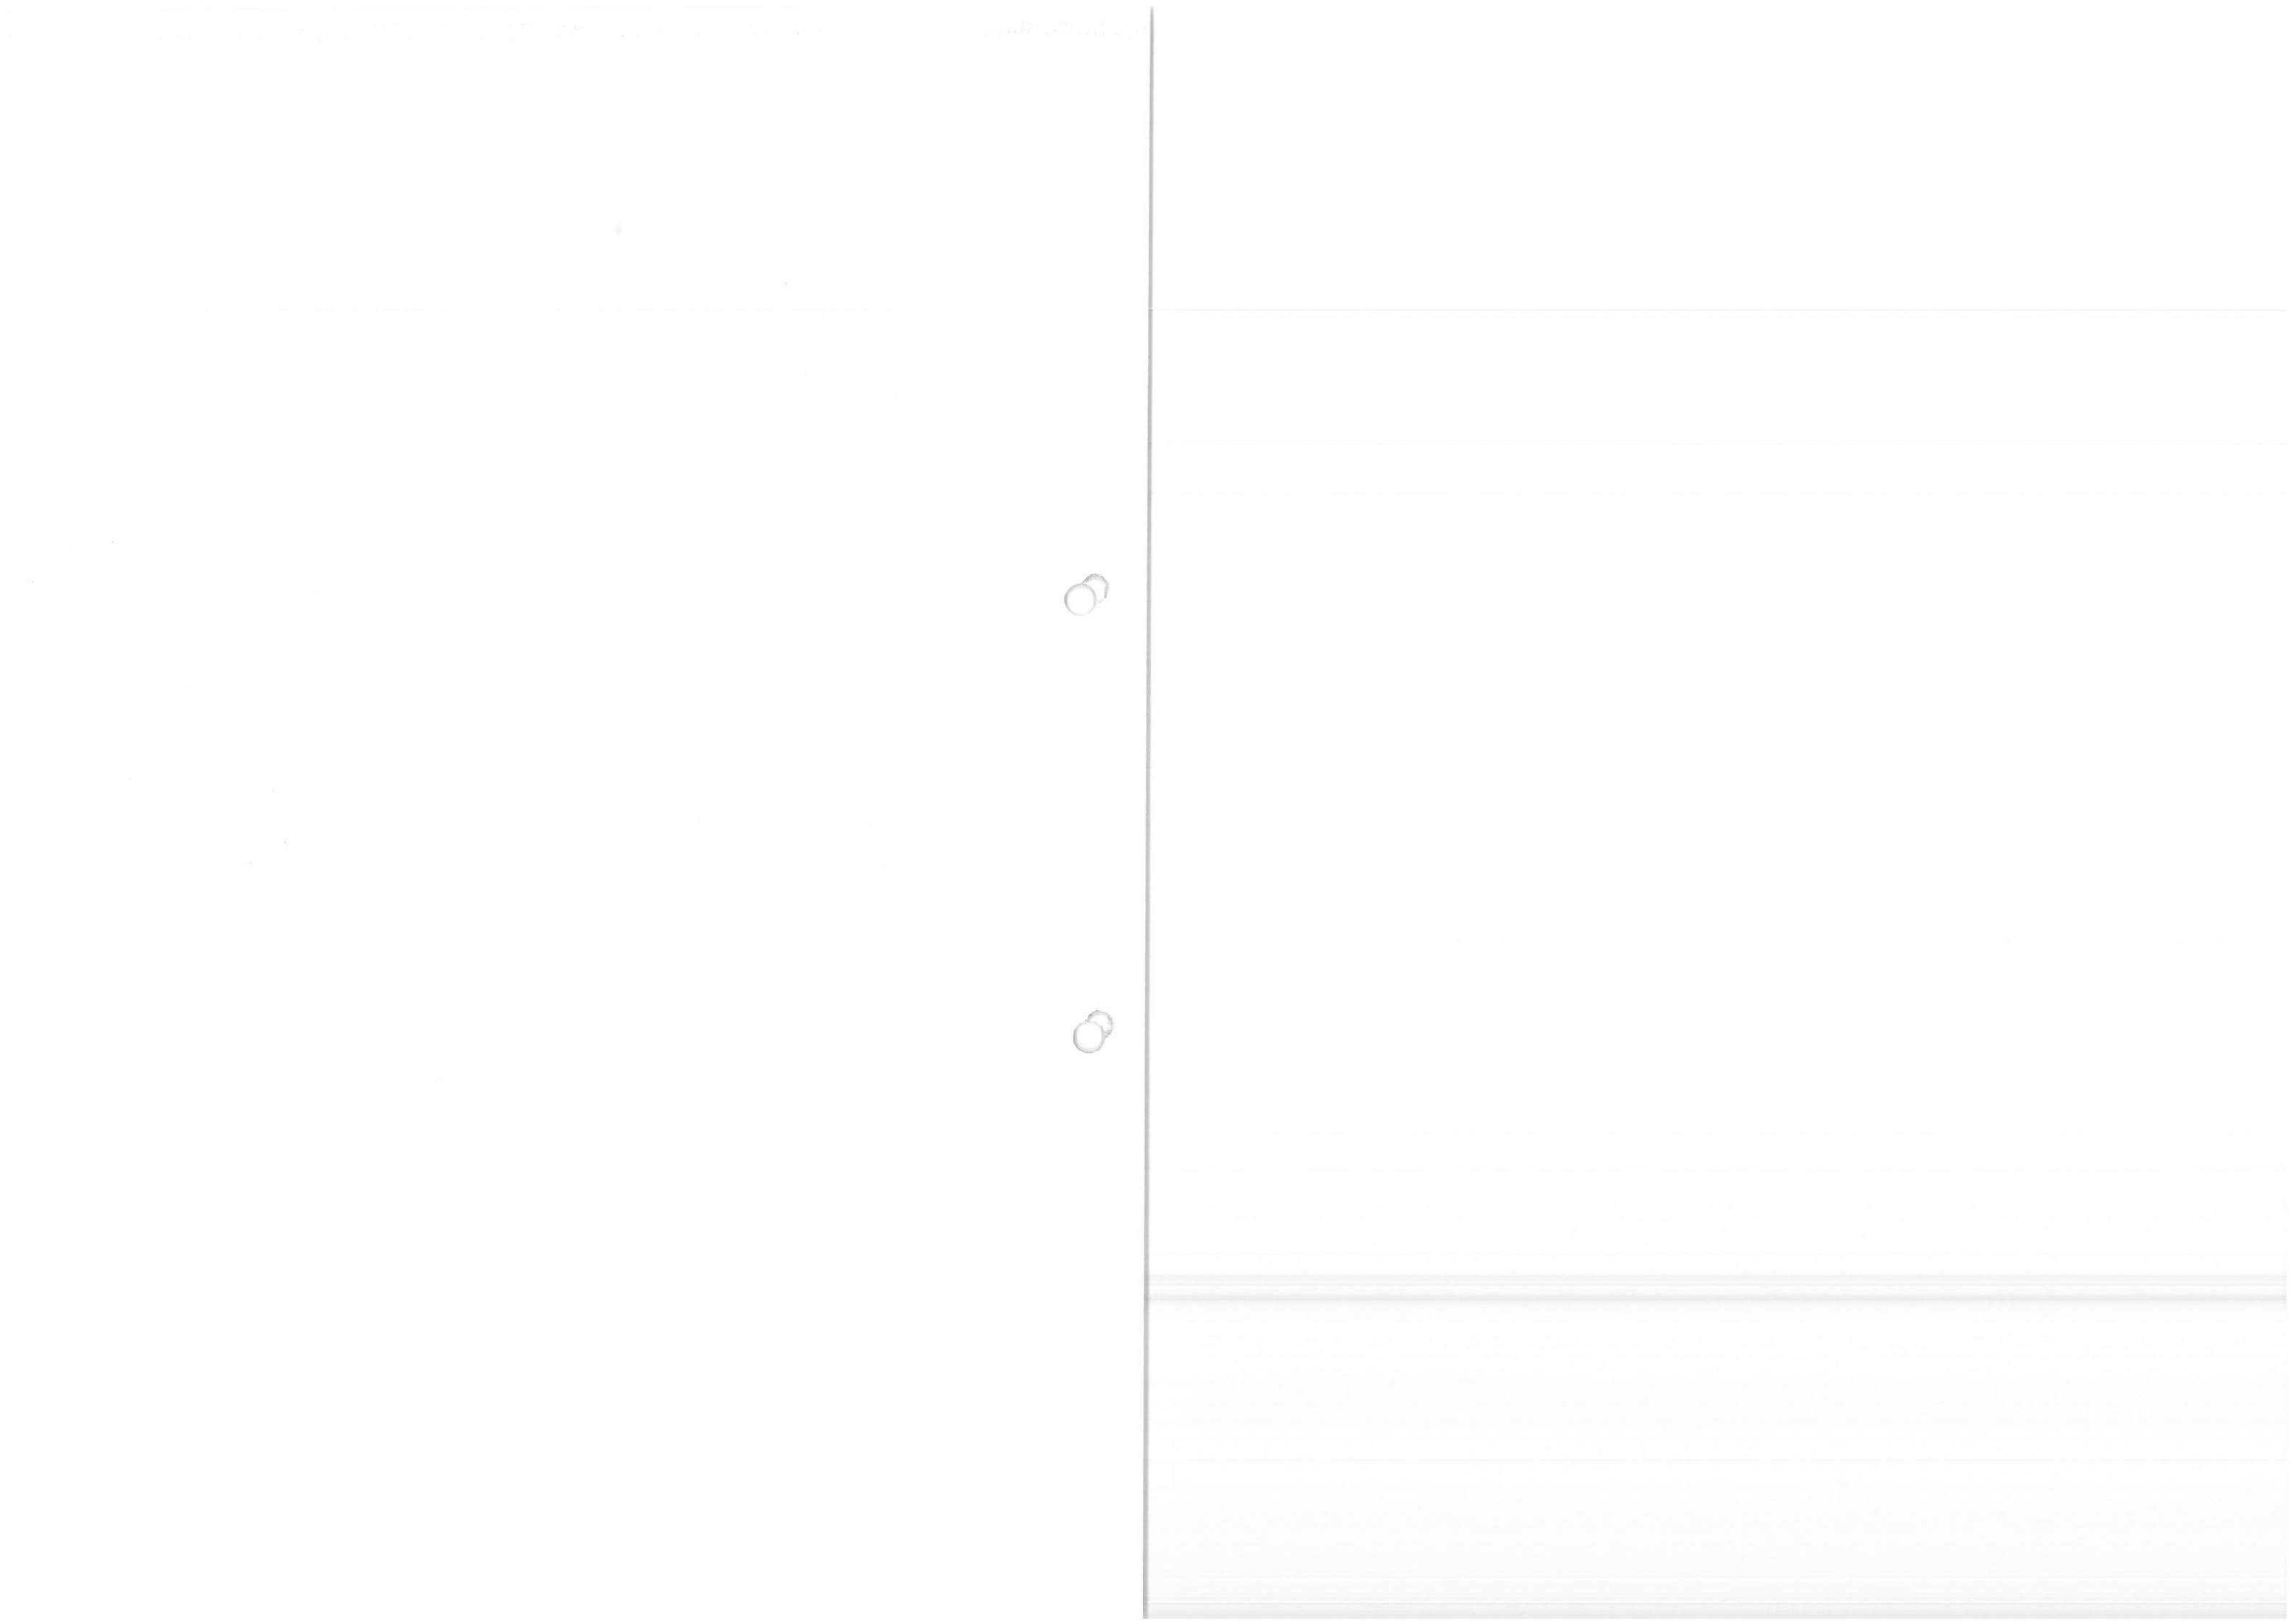




Elewacja północno-wschodnia /kruchta/

SIARAKI W POWIATOWIE
W SZCZYTNIE
ul. Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno



Elewacja północno-zachodnia

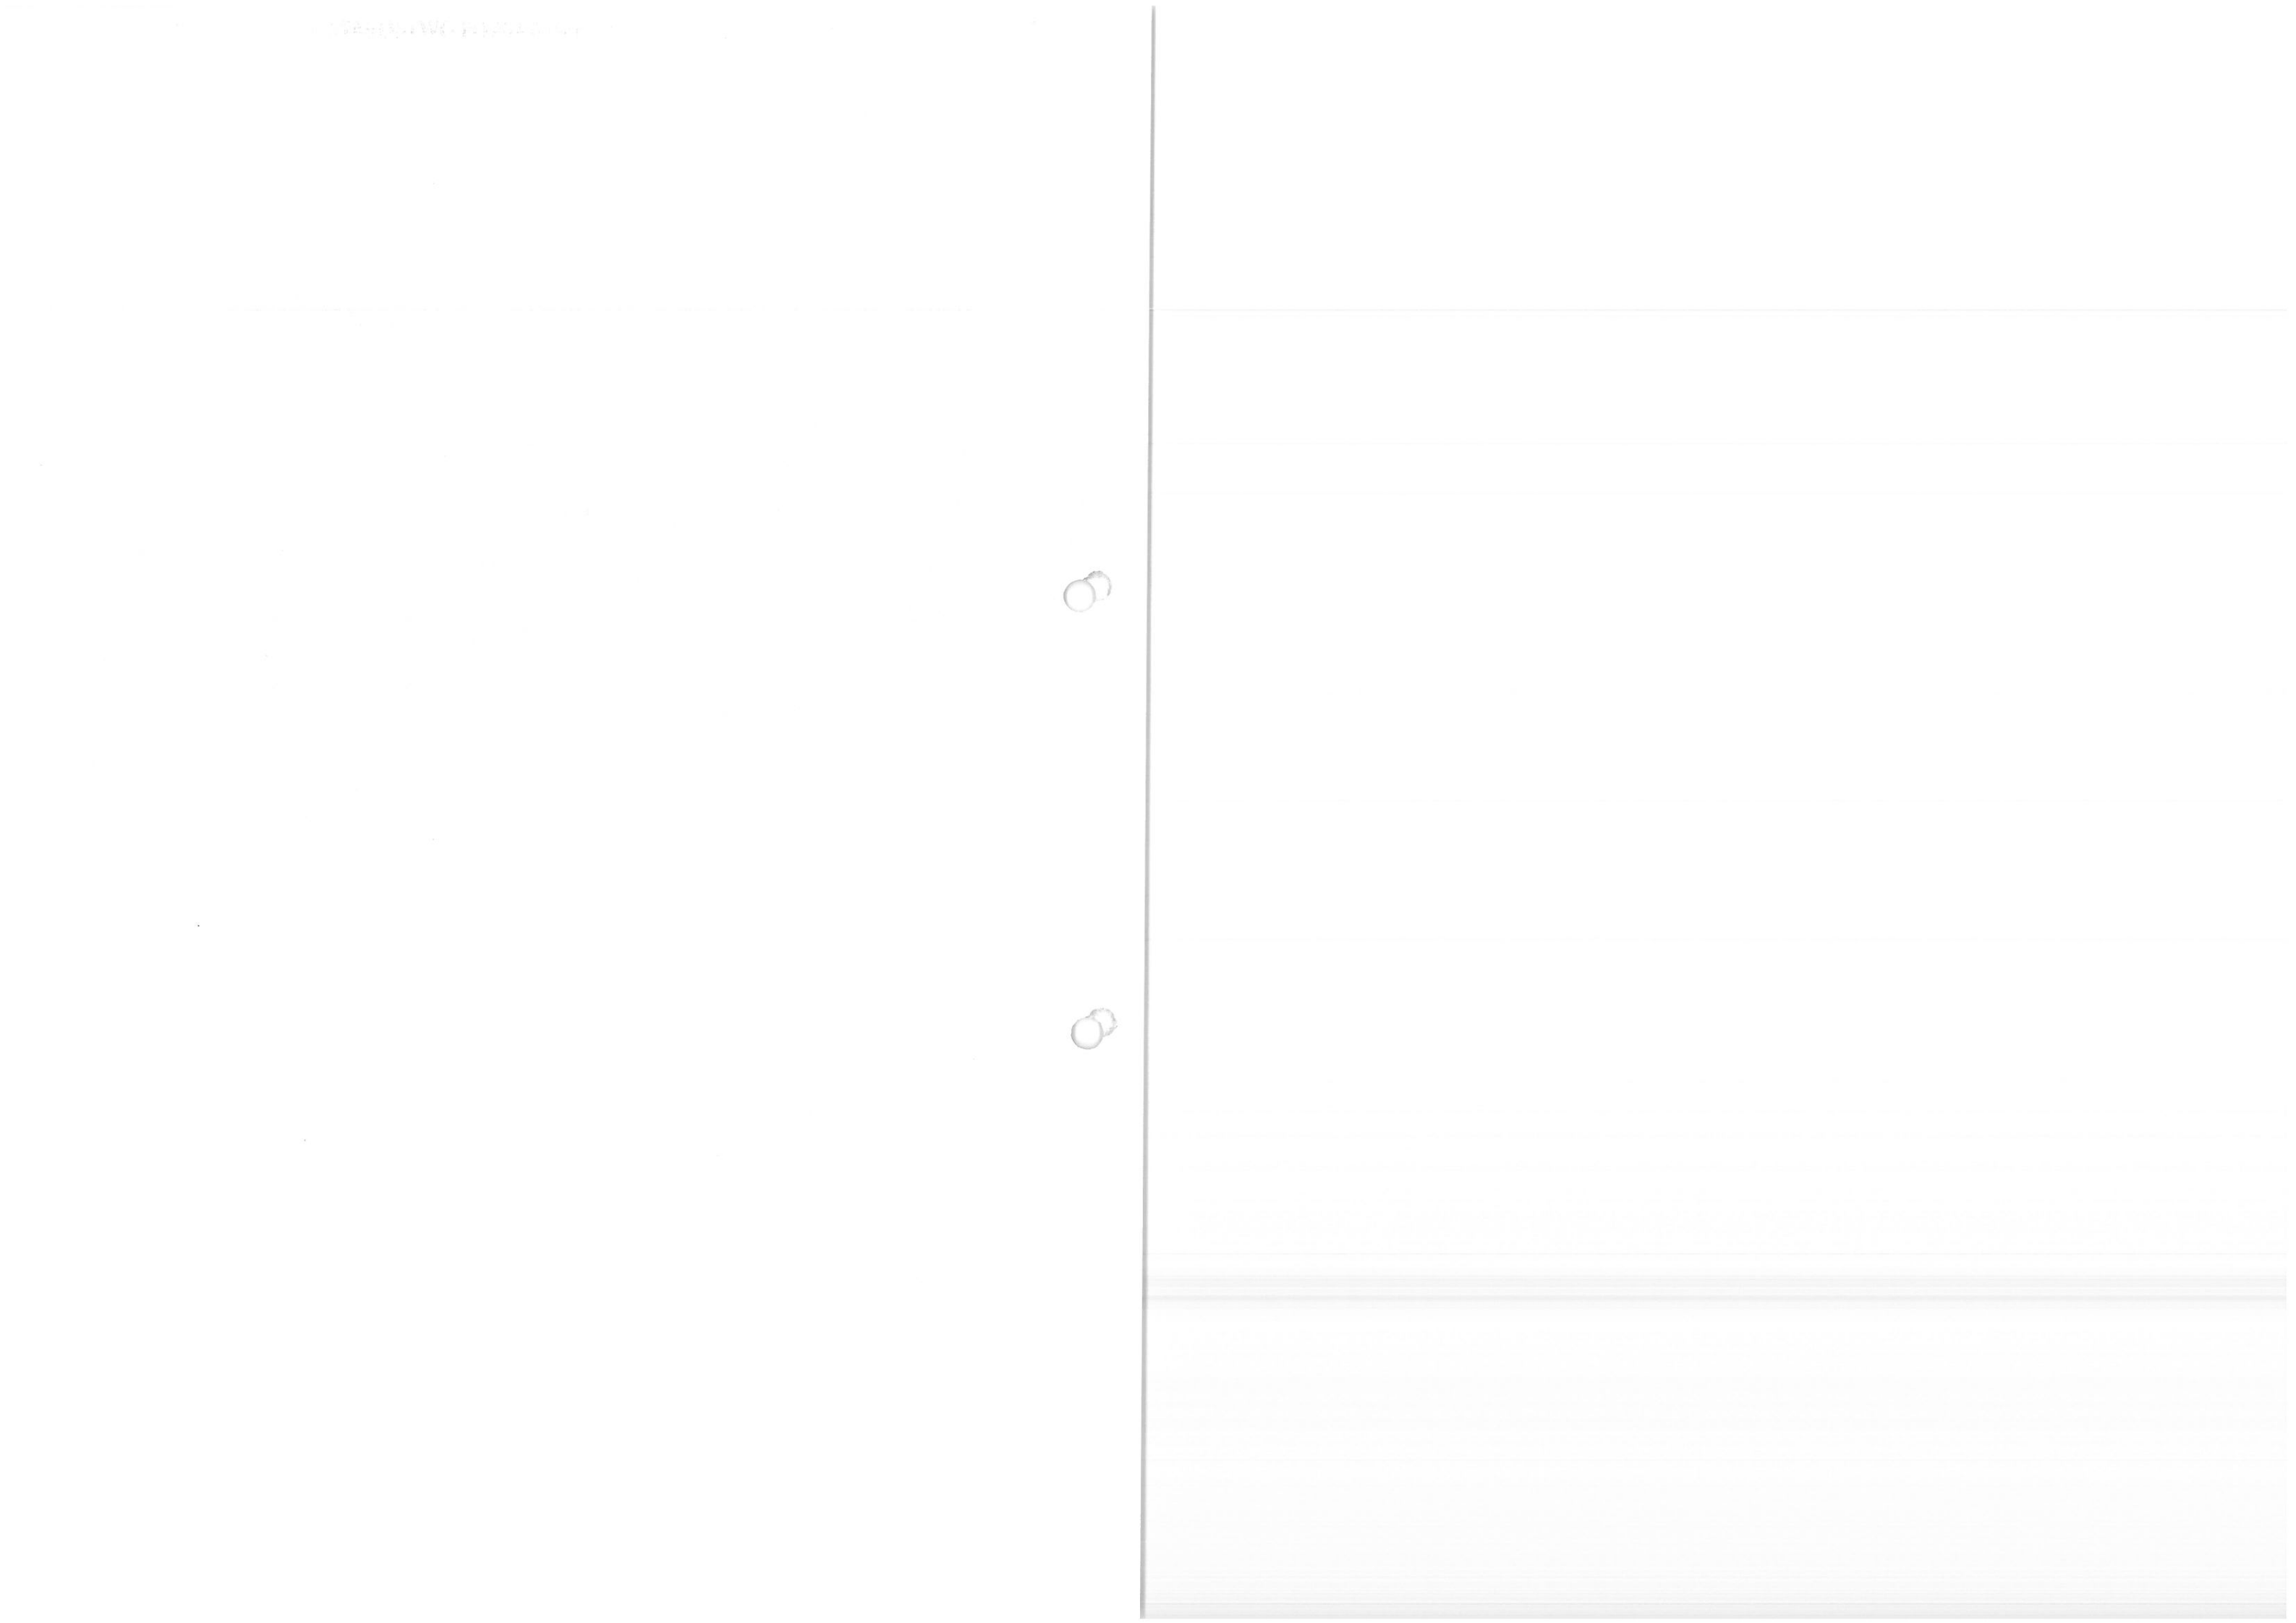

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
ul. Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Na podstawie art. art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany obejmujący prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiegoz lokalizacją w Szczytynie przy ulicy Warszawskiej 1, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 Miasta Szczytno numerem ewidencyjnym 415 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Renata Krepska-Kielin
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewid. 50/99/OL

Projektant



Sprawdzający

Szczytno, 10 czerwca 2024





IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

magister inżynier architekt Renata Krępska-Kielin

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **50/99/OL**, jest wpisana na listę członków Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **WM-0090**.

Członek czynny od: 01-01-2002 r.


Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 09-05-2024 r. Olsztyn.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-10-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WM-0090-Y37A-1DBA-9B56-914D

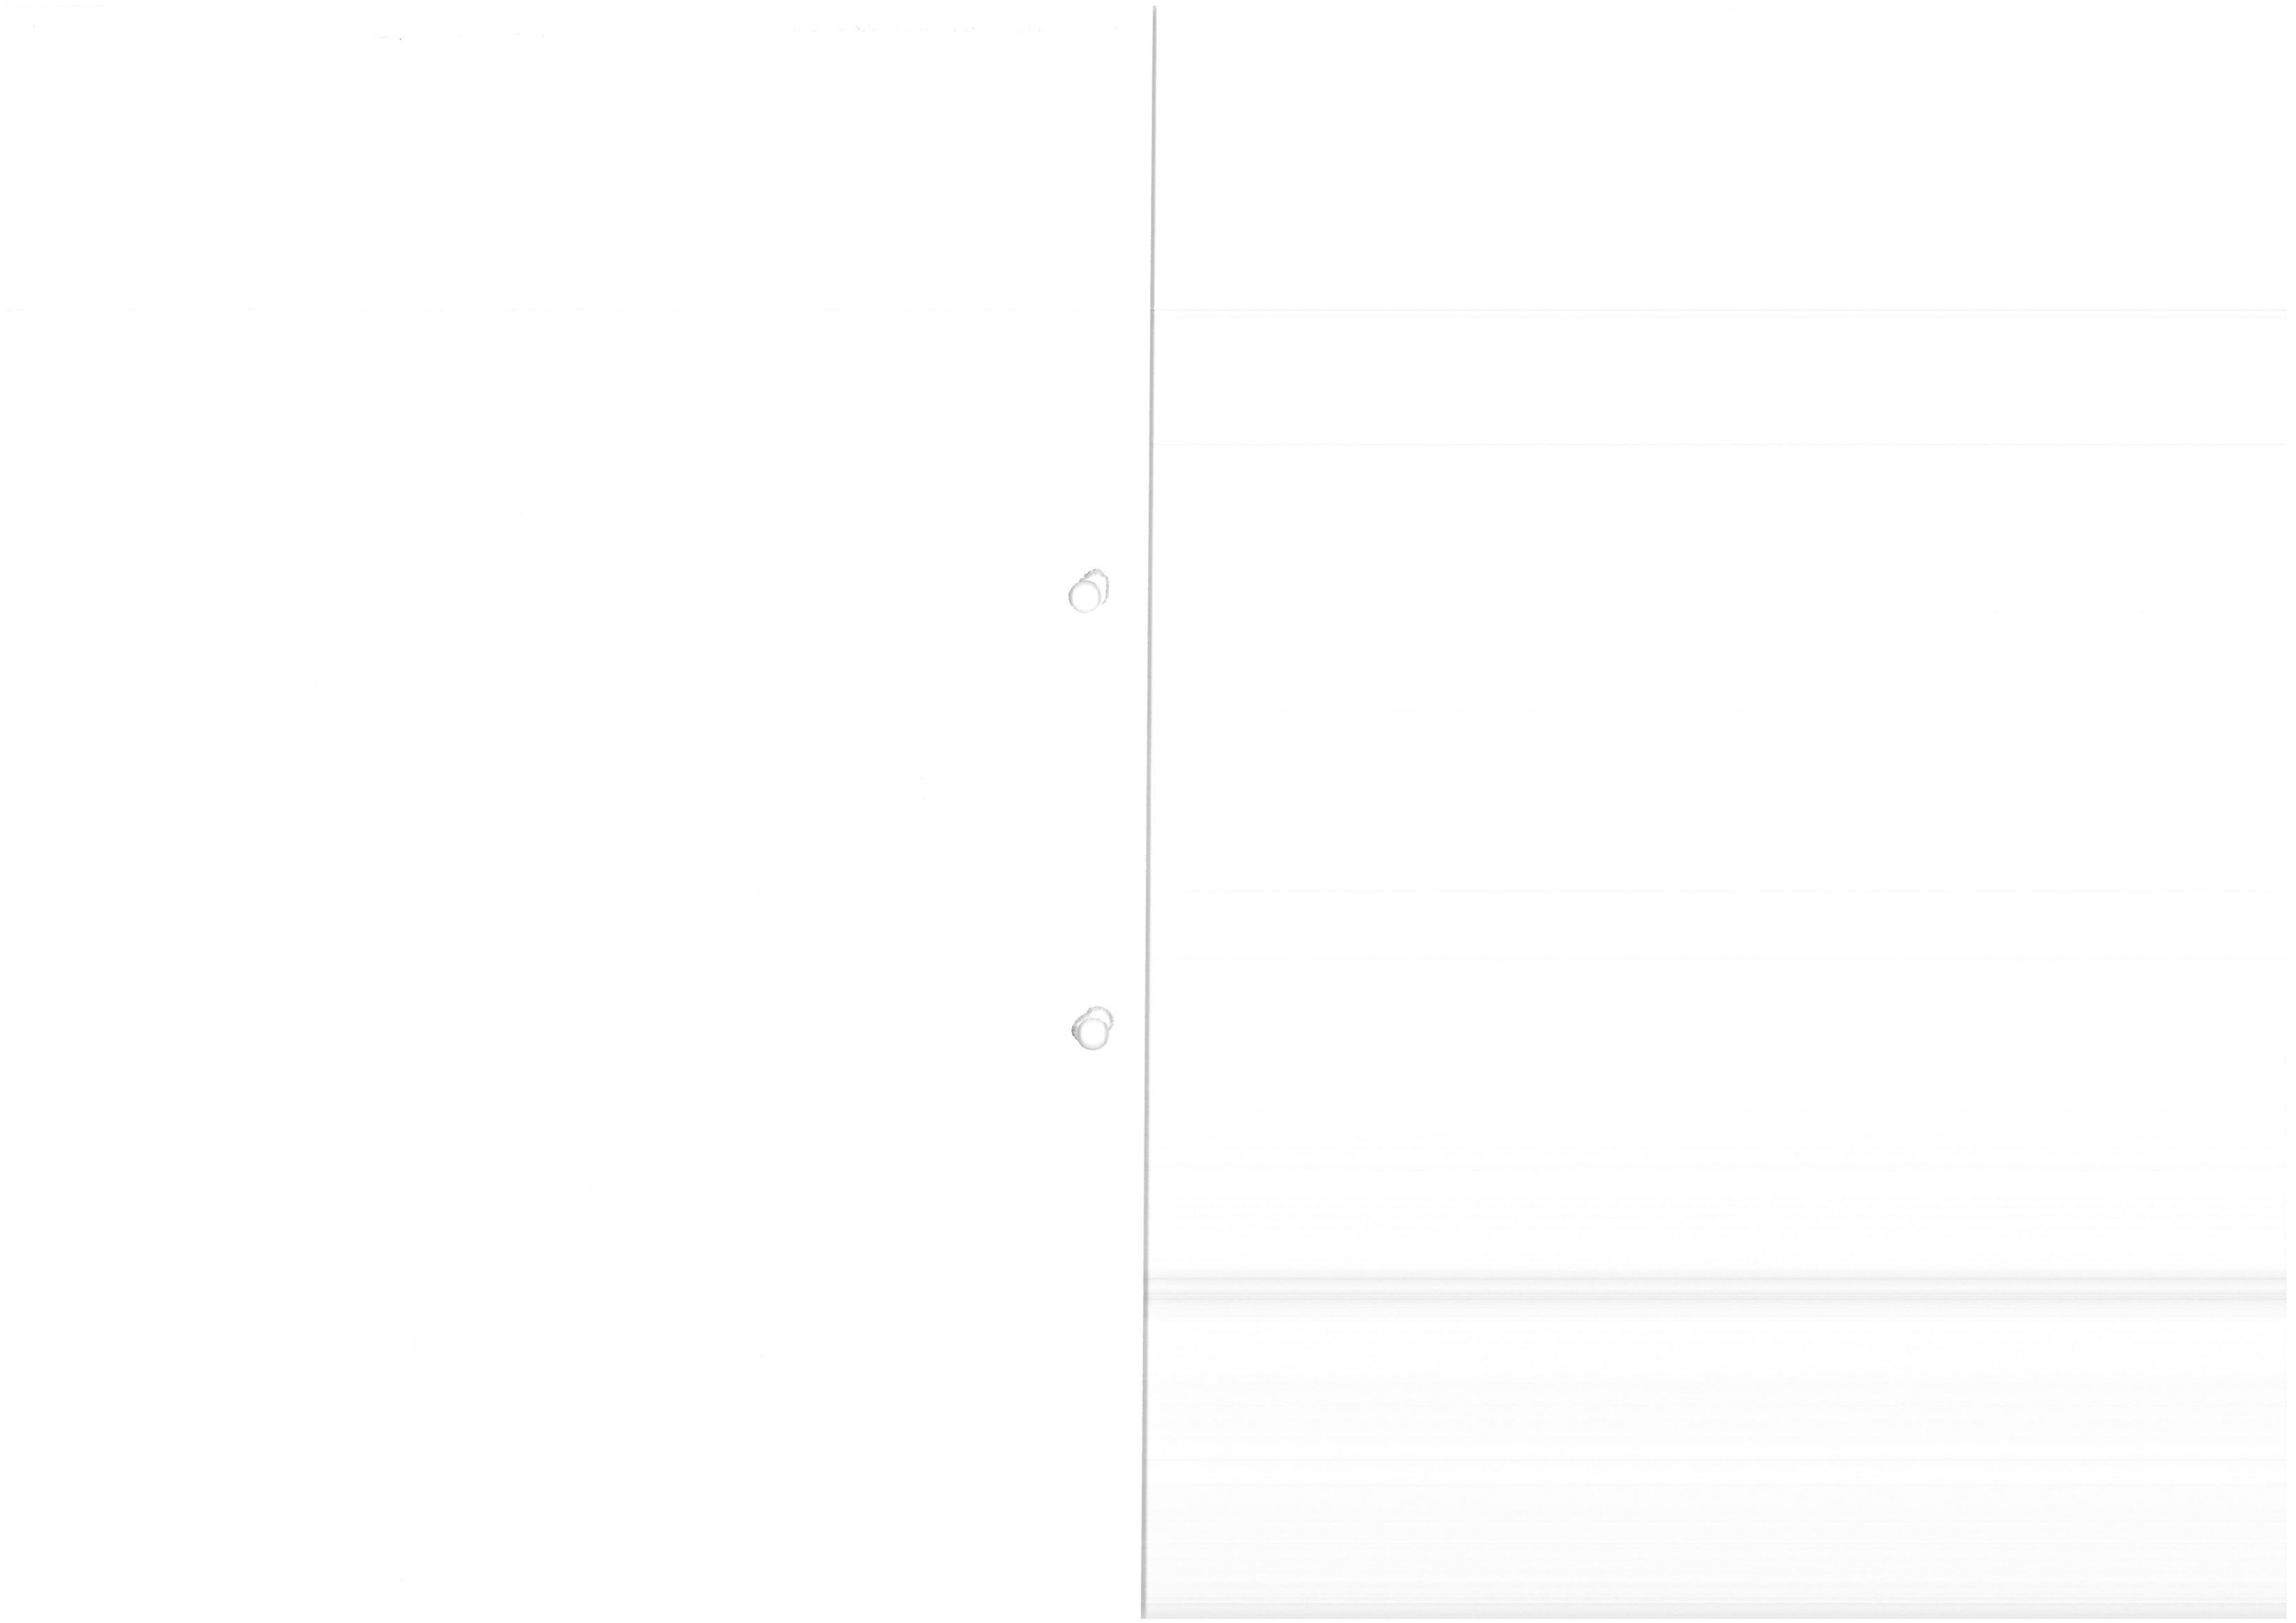



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Elżbieta SKORUPSKA

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MA/086/22**, jest wpisana na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-3623**.

Członek czynny od: 01-04-2023 r.


Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 04-06-2024 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2024 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-3623-4FEF-8B3D-DD72-5812

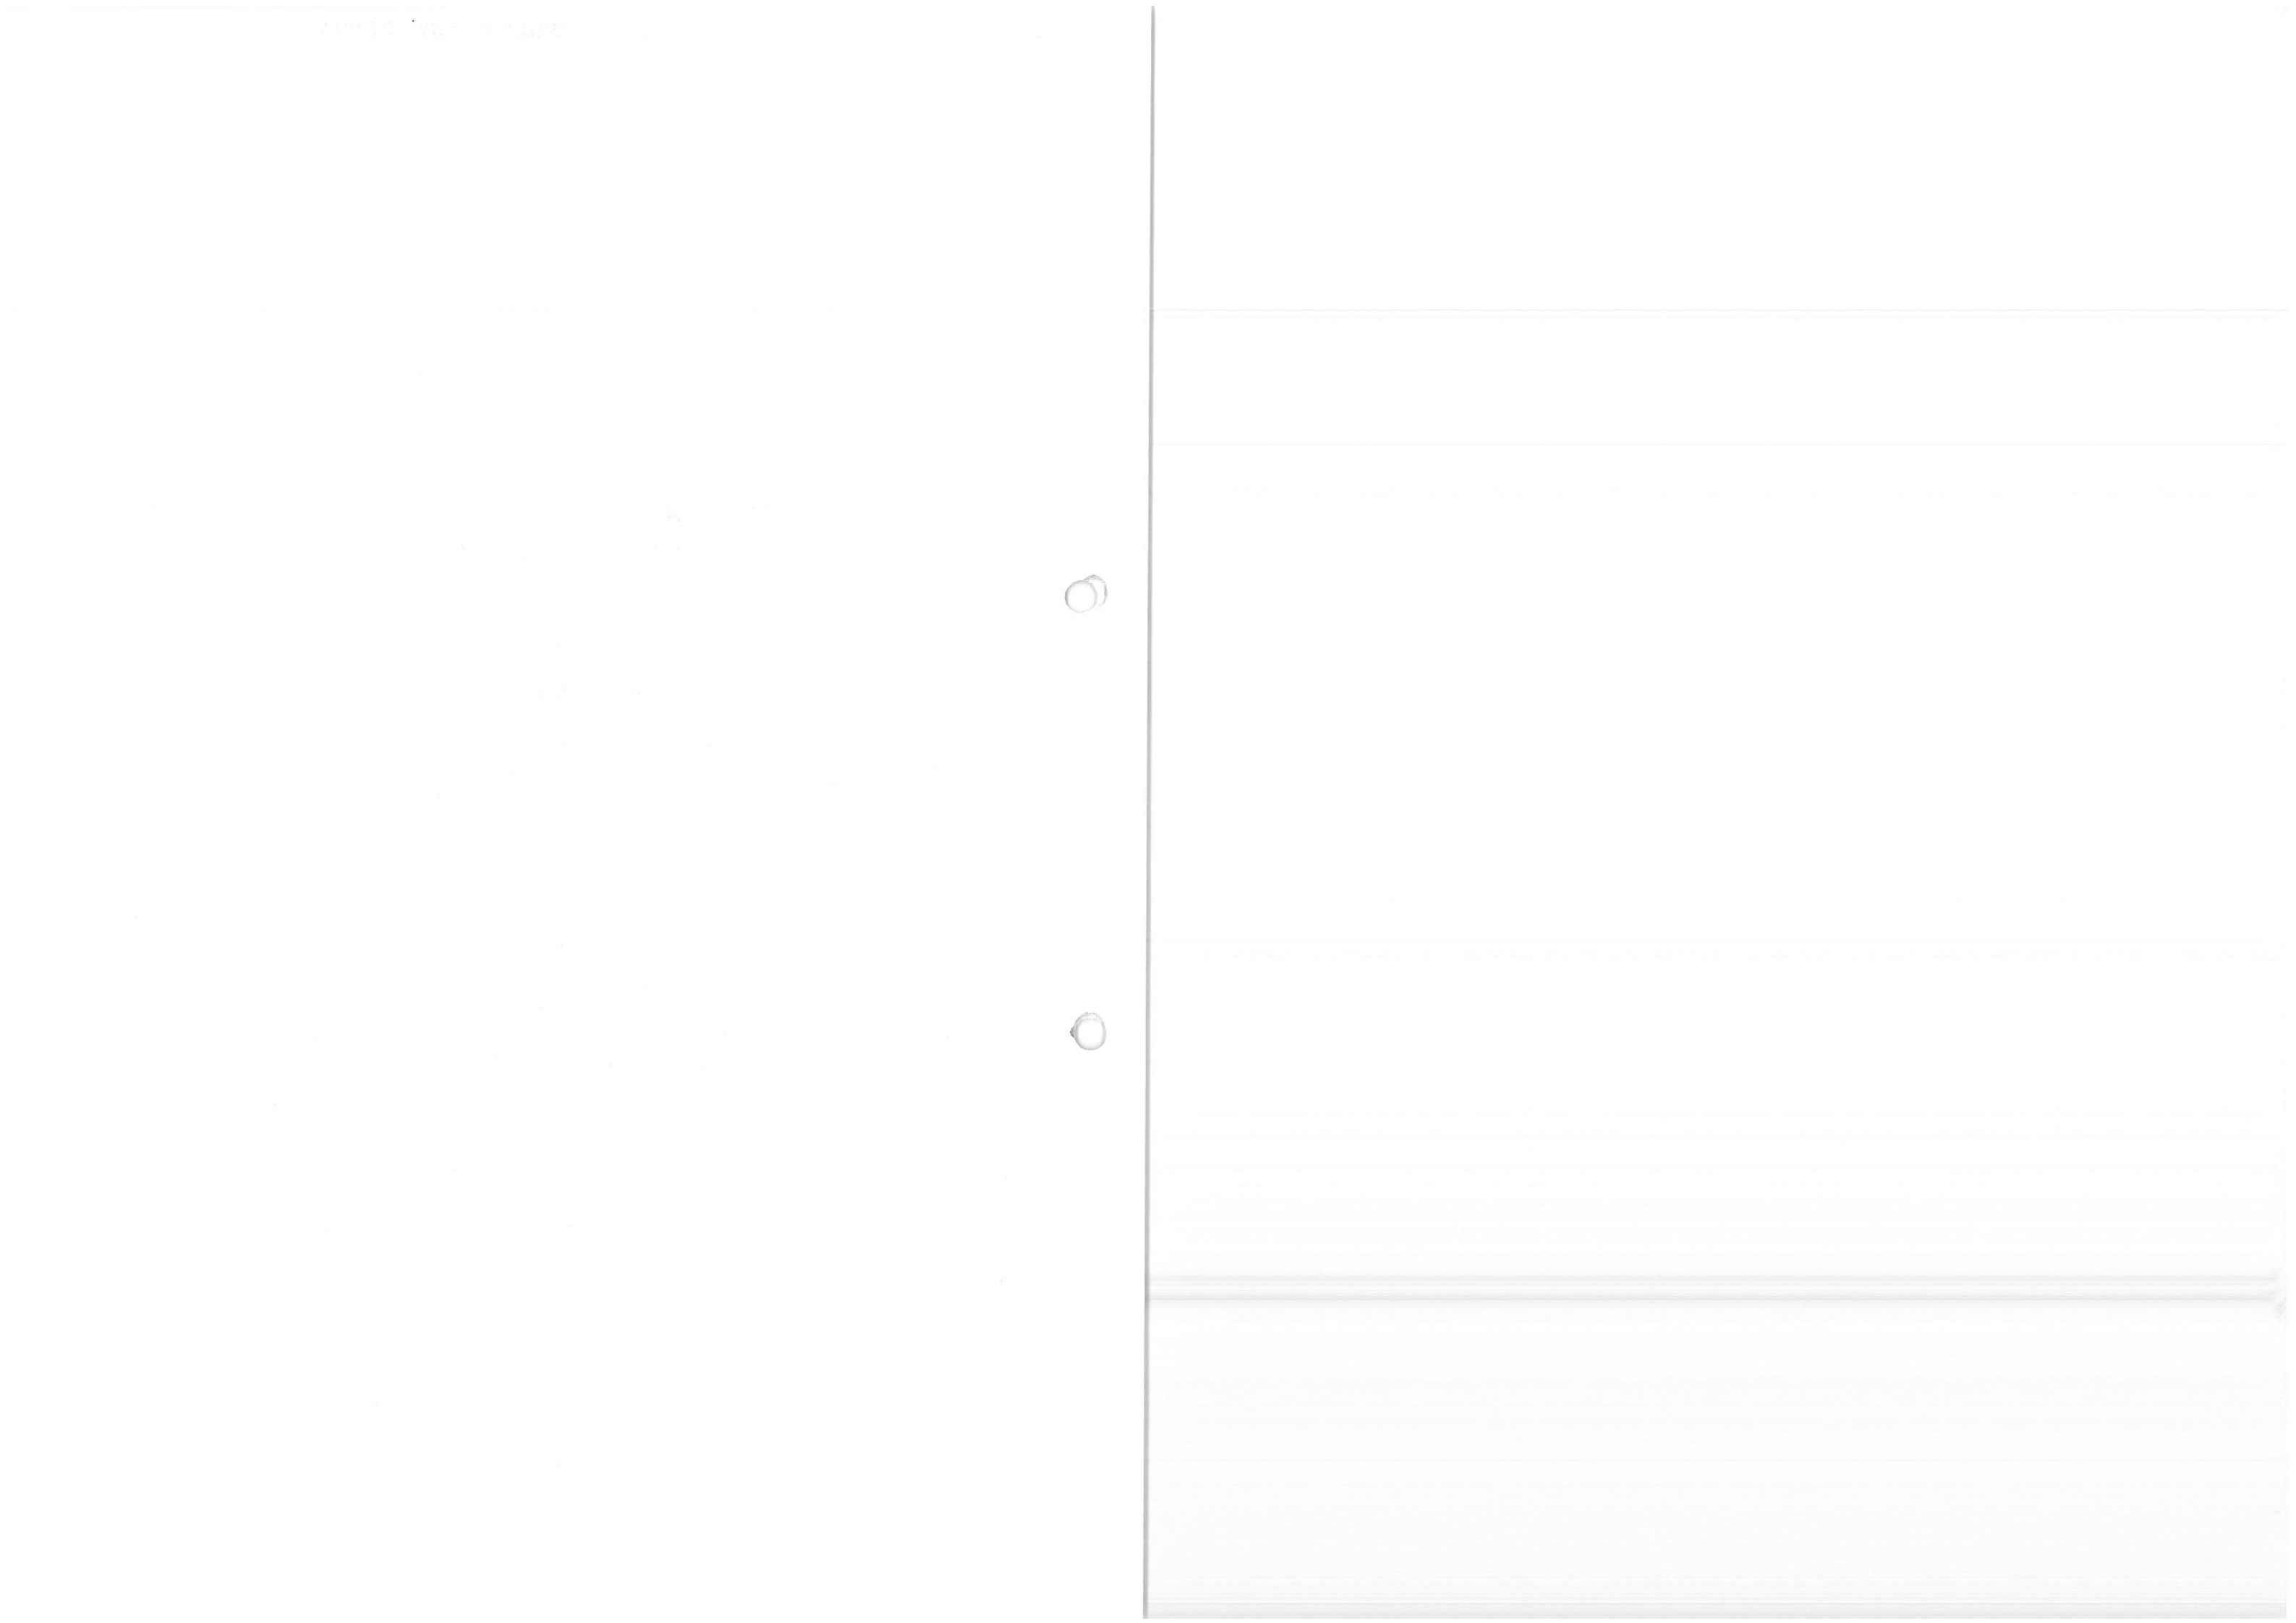

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
10-575 OLSZTYN
Al. Mar. J. Piłsudskiego 7/9

GPBK.II.7342/246/99

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNE
ul. Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Olsztyn, 17 listopada 1999 r.

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 07. lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz.414 z późn.zmian./ oraz § 4 ust. 2 i 3, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/, dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pani **RENATA KREPSKA-KIELIN**
magister inżynier architekt
ur. 26 kwietnia 1971 r. w Piszcu

o t r z y m u j e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 50/99/OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej stanowią również podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami oraz do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.


Otrzymuje:

1. Pani Renata Krępska-Kielin
12-100 Szczytno
ul. Paderewskiego 37 a

1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Z up. WOJEWODY
Marian Sienkiewicz
DYREKTOR W DZIAŁU
Gospodarki Przestrzennej, Architektury,
Budownictwa i Komunikacji

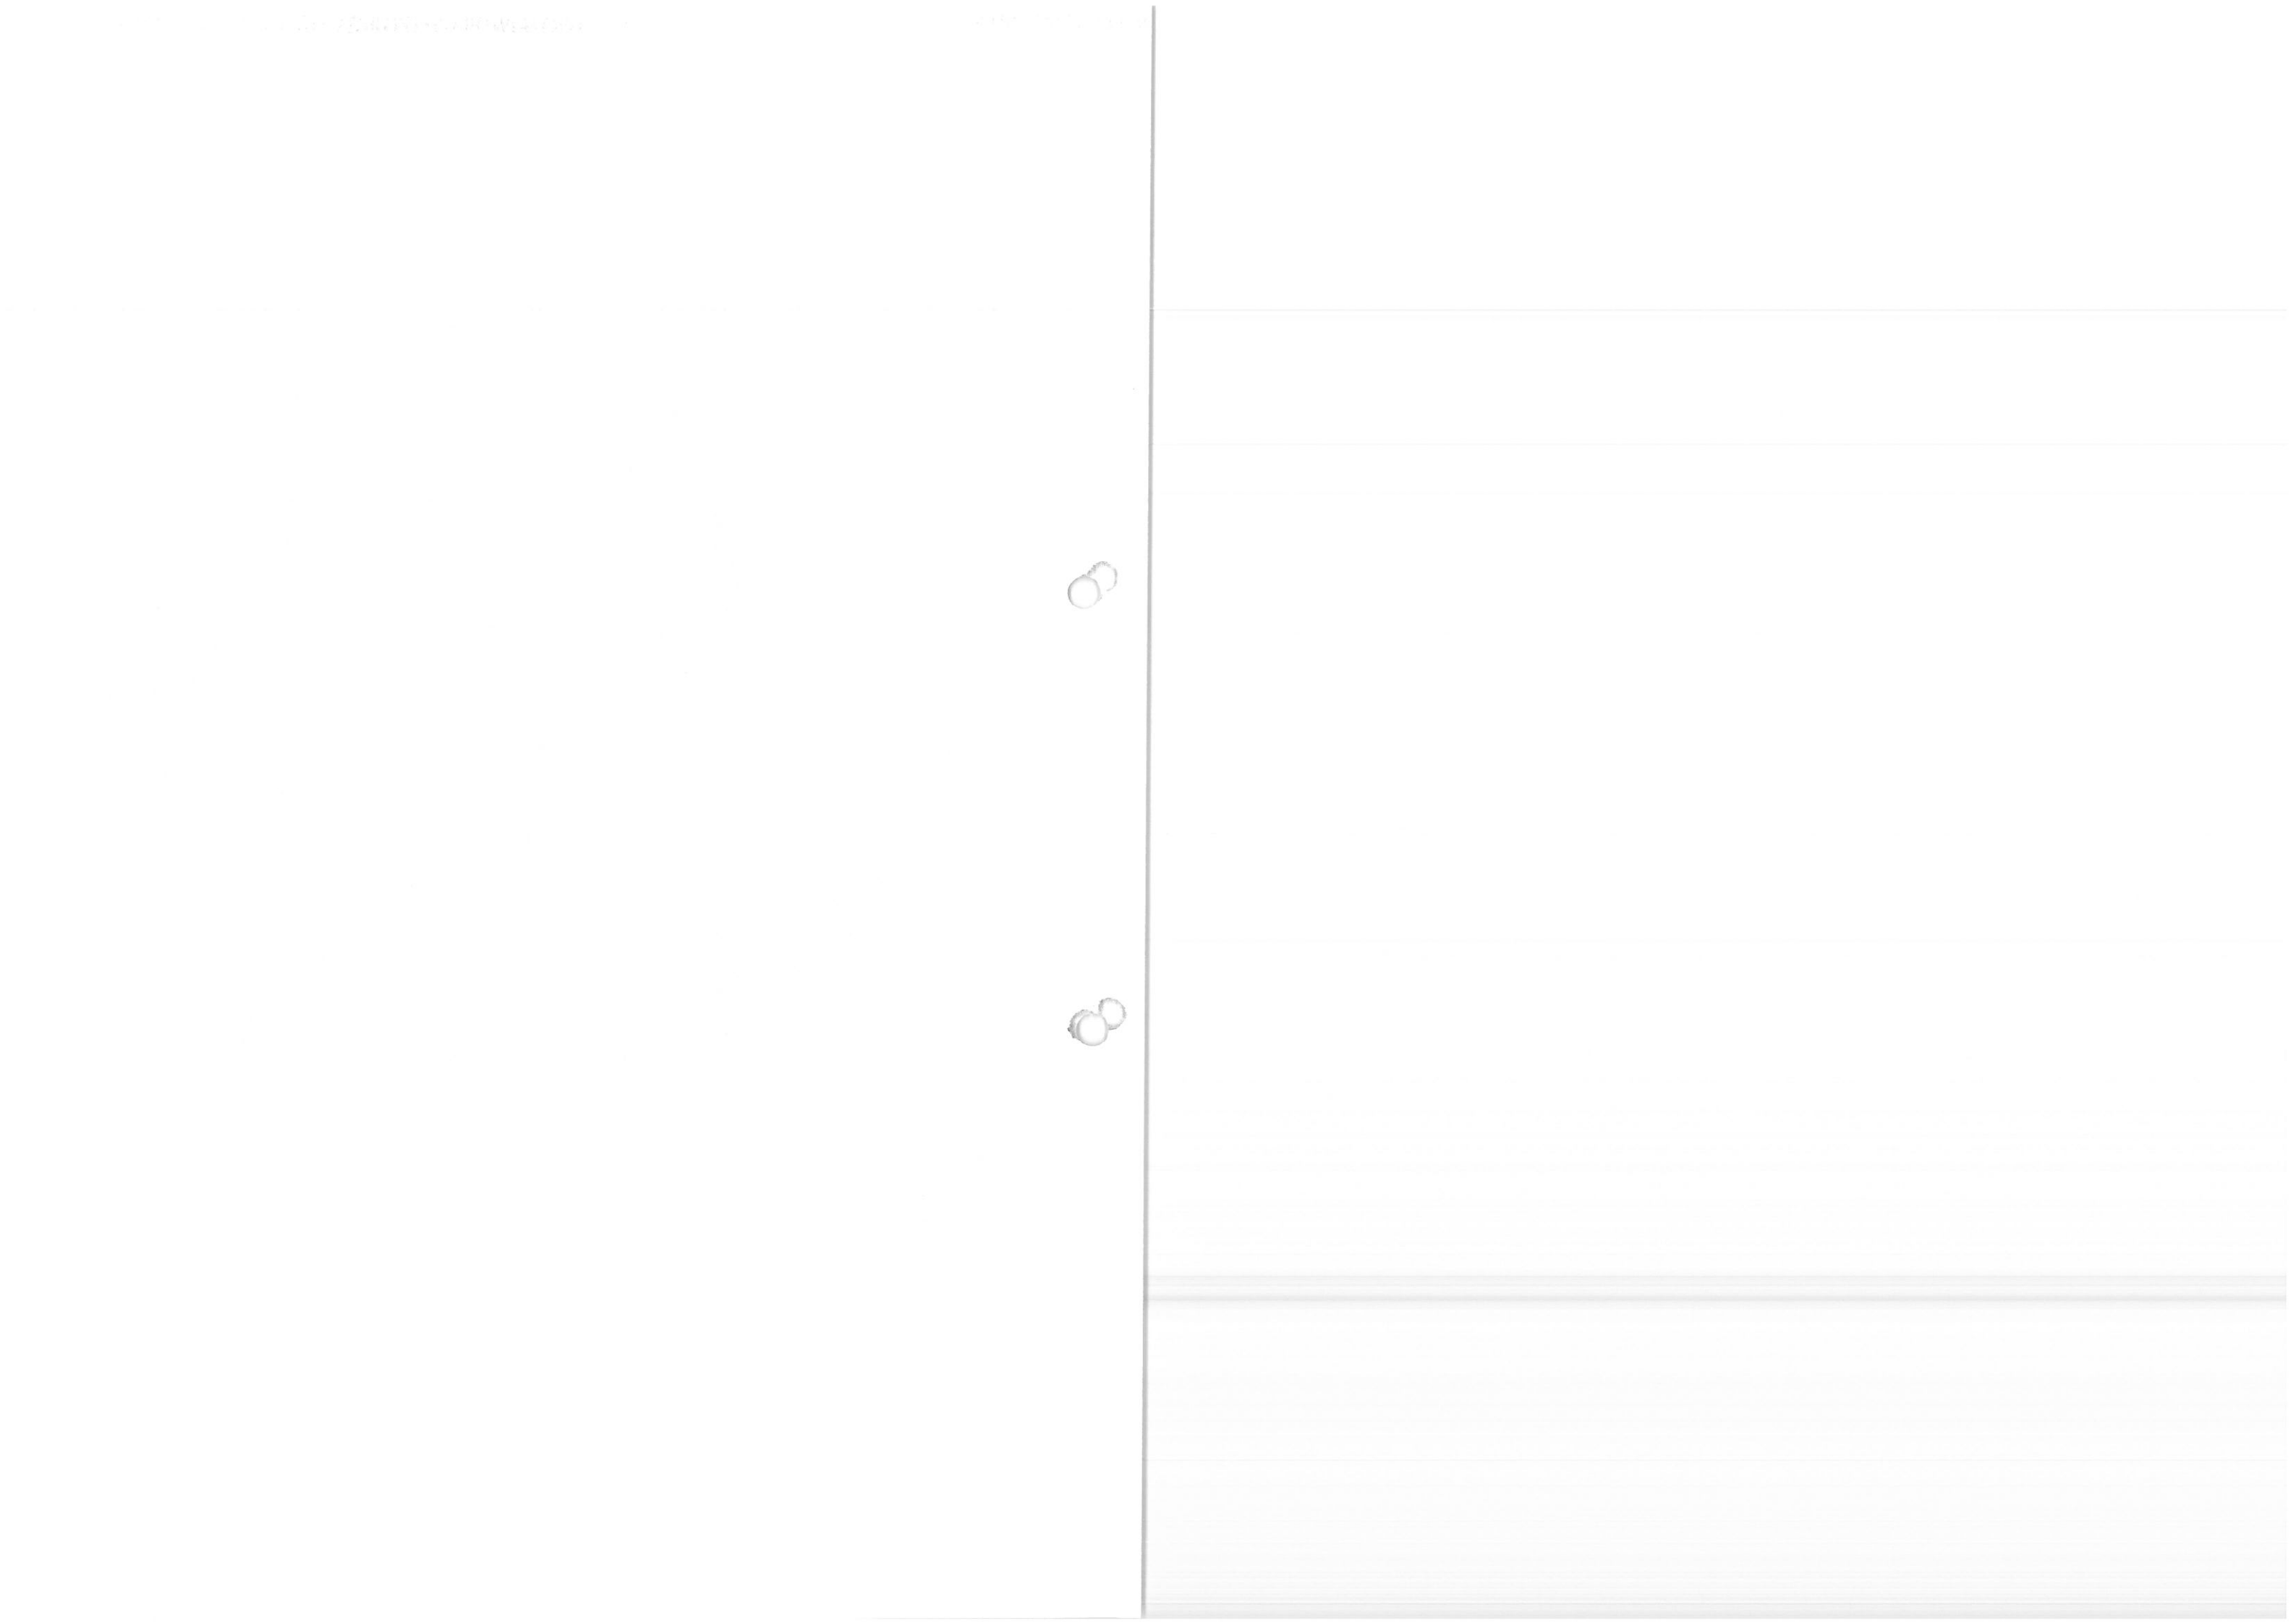



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 265/MAOKK/2022
Nr uprawnień: MA/086/22

Warszawa, dnia 29 grudnia 2022 r.

DECYZJA nr 253/MAOKK/2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.), w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.); zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na wniosek z dnia 02 sierpnia 2022 r.,

nadaje się

Pani mgr inż. arch. Elżbiecie Skorupskiej

urodzonej w dniu 05 listopada 1983 r. w Szczytnie, po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego wykształcenia technicznego i odbycia wymaganej praktyki zawodowej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu,

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ**

Niniejsze uprawnienia upoważniają do: projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Przewodnicząca OKK MAOIA RP arch. Elżbieta Dziubak

Zastępca Przewodniczącego OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Członek OKK MAOIA RP arch. Michał Brutkowski

Członek OKK MAOIA RP arch. Radosław Kowalewski

Członek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Członek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Członek OKK MAOIA RP arch. Stanisław Stefanowicz

Pouczenie:

Od powyższej decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP, za pośrednictwem Mazowieckiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wnioskodawcy przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, skutkującego tym, że w dniu doręczenia oświadczenia w tej sprawie, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca: mgr inż. arch. Elżbieta Skorupska
2. Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP (decyzja ostateczna)
3. aa

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNI
ul. Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNE
ul. Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

Nazwa inwestycji:

Konserwacja i restauracja elewacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Adres inwestycji:

Szczytno ul. Warszawska 1
Działka nr 415 obręb 2 miasta Szczytna
powiat szczycieński
województwo warmińsko – mazurskie
Id działki 281701_1.0002.415

Inwestor:

Parafia Ewangelicko-Augsburska
12-100 Szczytno ul. Warszawska 1

Jednostka projektowa:

Usługi Ogólnobudowlane Projektowanie, Inwentaryzacje, Nadzory
Lucyna Kaliszewska
12-100 Szczytno ul. Dąbrowskiego 13/31

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria budynku – X

Spis treści

1. Strona tytułowa
2. Spis treści
3. Plan sytuacyjny
4. Mapa zasadnicza
5. Pozwolenie IZNR.51.42.232.1024.I.S z dnia 18 czerwca 2024 r.
7. Plan bioz

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNE

ul. Henryka Sienkiewicza 1
42-100 Szczytne

str.1

str.2

str.3

str.4

str.5

str.7



Wzrosty Szczeciński
Urząd Miejski w Szczecinie
Wydział Geodezji i Katastru
Data wykonania: 2023.04.25
Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ



SYTUACJA WYSOKOŚCIOWA
Skala 1:500

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZECINIE
ul. Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczecin

Wykonano na podstawie zgłoszenia nr 1234567890 z dnia 2024-01-25
Data wykonania: 2024-01-25
Imię, nazwisko i podpis osoby wykonującej: [Signature]
Nazwa i adres organu: [Address]







PLAN SYTUACYJNY
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 415 OBRĘB 2 MIASTA
SZCZYTNO – istniejące bez zmian
SKALA 1:500

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
ul. Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

- LEGENDA:
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | BUDYNEK KOŚCIOŁA |
| 2 | PLEBANIA |
| 3 | BUDYNEK MIESZKALNO-GOSPODARCZY |
- ← ZIĄZD NA POSESIE Z ULICY WARSZAWSKIEJ – ISTNIEJĄCY BEZ ZMIAN

Opracowanie

mgr inż. arch. Renata Kłos-Kielin
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;
Nr ewid. 50/99/OL

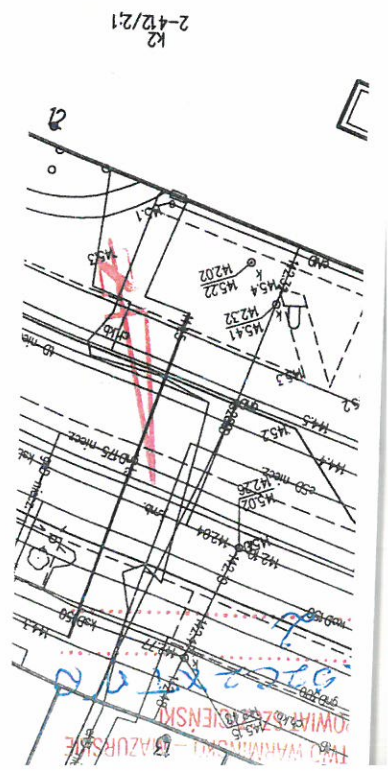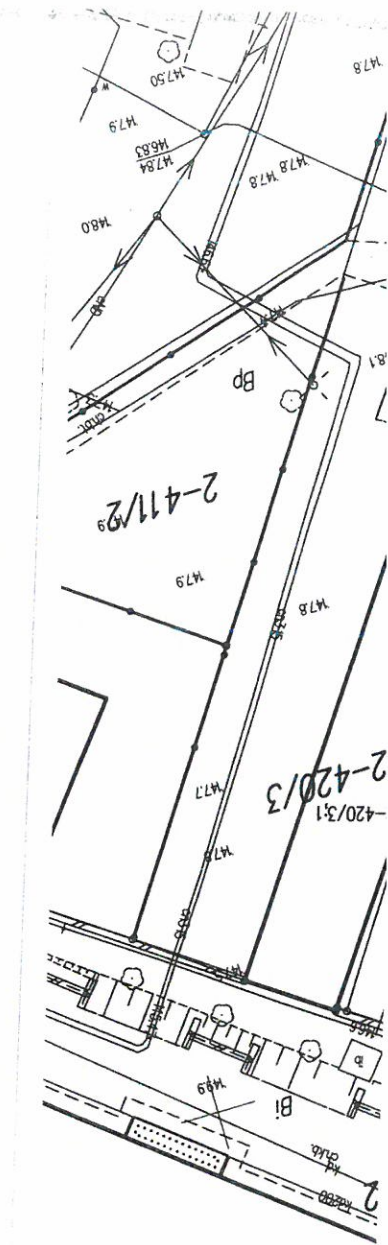

POZWOLENIE

IZNR.5142...2024.LS

Olsztyn, 18 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 i art. 37a oraz art. 89 ust. 2 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. DzU z 2022 r. poz. 840), w oparciu o § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tj. DzU z 2021 r. poz. 81), w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania administracyjnego (tj. DzU z 2024 r., poz. 572),

po rozpatrzeniu wniosku: Proboszcza Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Szczytnie, ul. Warszawska 1, 12-100 Szczytno

o wydanie: pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji kościoła ewangelicko – augsburskiego przy ul. Warszawskiej w Szczytnie

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego:

1. Dokumentacja konserwatorska – wyniki badań konserwatorskich elewacji kościoła ewangelicko – augsburskiego w Szczytnie; A. Szymańska; Olsztyn, 2024 rok;
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

udziela pozwolenia na prowadzenie w/w prac konserwatorskich i restauratorskich

sposób prowadzenia w/w prac: jak we wniosku;

termin ważności pozwolenia: 31.12.2027 r.

Warunki pozwolenia:

Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązuje Wnioskodawcę do:

1. zawiadomienia o terminie rozpoczęcia i zakończenia w/w prac, przynajmniej na 3 dni wcześniej,
2. **niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia w/w prac,**
3. prowadzenia prac z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej oraz przy jak najmniejszej ingerencji w zabytek;
4. **bieżącej aktualizacji założeń konserwatorskich w kontekście ewentualnych nowych odkryć na obiekcie;**
5. kierowania w/w pracami przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
6. przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia w/w prac (a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany tej osoby):
 - = imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej pracami konserwatorskimi,
 - = dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37a w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 - = oświadczenia osoby kierującej pracami konserwatorskimi, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami;

7. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz opracowania wyników tych prac w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac;
8. opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazania tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac konserwatorskich.

UZASADNIENIE

Na mocy art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od uzasadnienia, gdyż niniejsze pozwolenie w całości uwzględnia żądanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom, na podstawie art. 127 Kpa odwołanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które należy złożyć za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 129 Kpa.

Zgodnie z art. 127a § 1 i § 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, zaś z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 2 Kpa organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja: została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Działania wykonywane na podstawie przedmiotowego pozwolenia mogą zostać wstrzymane w razie stwierdzenia wykonywania ich w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu zgodnie z art. 43 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 107d ust. 2, **kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.**

Zgodnie z art. 233 § 1 Kk kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Za wydanie niniejszego pozwolenia została uiszczona opłata skarbową na konto Urzędu Miasta Olsztyn w wysokości 82 zł (słownie: osiemdziesiąt dwóch złotych) wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 2111).

ZASTĘPCA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Andrzej Matczyński

Otrzymują:

1. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Szczytynie, ul. Warszawska 1, 12-100 Szczytno
2. a/a

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Konserwacja i restauracja elewacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Adres inwestycji:

Szczytno ul. Warszawska 1
Działka nr 415 obręb 2 miasta Szczytna
powiat szczycieński
województwo warmińsko – mazurskie
Id działki 281701_1.0002.415

Inwestor:

Parafia Ewangelicko-Augsburska
12-100 Szczytno ul. Warszawska 1

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria budynku – X

Autor opracowania:

mgr inż. arch. Renata Krępska-Kielin
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewid. 50/99/OL

spis zawartości informacji

1. podstawa opracowania i przepisy obowiązujące.
2. zakres robót.
3. wykaz istniejących obiektów budowlanych.
4. wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
5. przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.
6. instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
7. środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.
8. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
9. wytyczne do sporządzenia instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (ibwr)

W SZCZYTNIE
ul. Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytne

Nazwa zadania: Konserwacja i restauracja elewacji Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego w Szczytnie przy ul. Warszawskiej 1

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
ul. Henryka Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno

1. Podstawa opracowania i przepisy obowiązujące :

1.1. umowa z zamawiającym

1.2. przepisy podstawowe :

- rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 .poz. 1126)
- rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129.poz. 844 z późniejszymi zmianami)
- rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47. poz. 401)
- rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217.poz. 1833 z późniejszymi zmianami)
- rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2003 nr 21. poz. 180)
- rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 r. nr 82. poz. 930)
- rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191. poz. 1596)

2. Zakres robót:

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje następujące elementy :

- roboty rozbiórkowe – elementy dachu budynku kościoła,
- roboty montażowe,
- roboty dekarские

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

W rejonie planowanych robót występuje jedynie budynek kościoła

4. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

- nie występują

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót :

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności:

- prace na wysokościach
- roboty związane z użyciem sprzętu budowlanego i transportu kołowego.

Przewidywane zagrożenie związane z realizacją robót budowlanych wymienionych powyżej :

- upadek z wysokości;
- spadek materiałów i narzędzi z wysokości;

- uszkodzenie głowy;
- uszkodzenie wzroku,
- uszkodzenie układu oddechowego,
- uszkodzenie kończyn dolnych i górnych
- porażenie prądem,
- poparzenie.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występuje na całym placu budowy w czasie wykonywania robót.

6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :

Przed przystąpieniem do w/w robót należy :

- 1) Poinformować pracowników, że przy pracach należy stosować odpowiednie środki zabezpieczające.
- 2) Instruktaż pracowników powinien zawierać:
 - imienny podział pracy
 - kolejność wykonywania zadań,
 - szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,
 - wykaz środków ochrony indywidualnej ,
- 3) Sposób prowadzenia instruktażu stanowiskowego:

Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu - na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu, opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

- rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem
- pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika
- próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy
- samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora
- sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach - szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być uzależnione od przygotowania zawodowego, dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

1) Podstawowe środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom to:

a) Środki ochrony indywidualnej:

- odzież ochronna;
- kaski ochronne;
- buty ochronne;
- środki ochrony kończyn dolnych
- środki ochrony kończyn górnych
- środki ochrony wzroku
- środki ochrony układu oddechowego przed pyłem;

b) Odpowiednie narzędzia pracy z aktualnymi świadectwami badań i trwale oznakowane.

c) Oznakowanie stref niebezpiecznych.

Bezwzględnie wyznaczyć strefy bezpieczeństwa, szczególnie od strony komunikacji wewnętrznej i od ulicy Warszawskiej. Zastosować osłony zabezpieczające.

d) Odpowiedni do zakresu wykonywanych robót sprzęt mechaniczny z aktualnymi dopuszczeniem technicznym.

2) środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom to :

- kierownik budowy będzie koordynował kolejność wykonywanych prac na podstawie sporządzonego harmonogramu,
- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy sprawowany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót, stosownie do zakresu obowiązków, powierzenie robót odpowiednio wyszkolonym pracownikom którzy :

a) posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,

b) uzyskają orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy

- przeprowadzenie instruktażu
- zapewnienie łączności na placu budowy i z placem budowy
- zorganizowanie punktu pierwszej pomocy wyposażonego w apteczkę (obsługiwanego przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników),
- w przypadku robót wykonywanych w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy wyposażenie budowy w przenośną apteczkę ,
- umieszczenie na widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, policji, najbliższego punktu telefonicznego, pogotowia ratunkowego,
- prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zdrowie i życie ludzkie.

8. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

- a) konieczność ciągłego stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.
- b) ciągły bezpośredni nadzór nad pracami na wysokości przez wyznaczone w tym celu osoby.
- c) materiały budowlane należy przechowywać na terenie wyznaczonym jako teren budowy. Nie zastawiać i nie ograniczać komunikacji na drogach ewakuacyjnych.
- d) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń odprowadzających poza strefę zagrożenia.
- e) dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych będą przechowywane przez kierownika budowy.

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA INSTRUKCJI BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT (IBWR)

Podstawą do podjęcia pracy na wysokości jest opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla konkretnego zadania.

A. WSTĘP

1. Prace na wysokości to wszelkie roboty wykonywane na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.
2. Pracą na wysokości nie jest praca wykonywana niezależnie od wysokości, jeżeli stanowisko pracy jest osłonięte ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami, ścianami z oknami oszklonymi lub gdy stanowisko takie jest wyposażone w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

B. DZIAŁANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT

1. IBWR należy opracować, korzystając z Planu Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ) oraz projektu wykonawczego dla konkretnego rodzaju robót.
2. Dokumentem dopuszczającym do wykonywania pracy na wysokości powyżej 5 m jest zezwolenie „Protokół zabezpieczenia prac szczególnie niebezpiecznych”, ustalony w trybie postępowania jak dla prac szczególnie niebezpiecznych.
3. Wszyscy pracownicy przewidziani do wykonywania prac na wysokości powinni posiadać odpowiednie predyspozycje zdrowotne, potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy.
4. Przed wydaniem pracownikom polecenia wykonania pracy na wysokości należy sprawdzić udokumentowanie predyspozycji zdrowotnych.
5. Pracowników wykonujących prace na wysokości należy zapoznać z IBWR za pisemnym potwierdzeniem.
6. Pracowników należy wyposażyć w odzież i obuwie robocze zgodnie ze standardami szczegółowymi „18.5 Odzież i obuwie” oraz „18.4 Osobiste – sprzęt i ochrony indywidualne”. Pracownicy powinni się także zapoznać z zasadami stosowania odzieży i obuwia roboczego.
7. Na powierzchniach wzniesionych powyżej 1 m, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy lub służących jako przejścia, należy zamontować systemowe balustrady ochronne, zgodnie ze standardem szczegółowym „18.1 Zbiorowe – bariery ochronne (balustrady)”.
8. Balustrady powinny składać się z poręczy ochronnych, umieszczonych na wysokości 1,1 m, i krawężników o wysokości 0,15 m. Pomiędzy poręczą a krawężnikiem, w połowie wysokości, należy umieścić poprzeczkę lub wypełnić tą przestrzeń w sposób uniemożliwiający wypadnięcie ludzi.
9. W zależności od specyfiki robót miejsce prowadzenia prac na wysokości należy zabezpieczyć siatkami bezpieczeństwa typu S, V, T lub U, w oparciu o przygotowany projekt zabezpieczenia i montażu (Rys.1).
10. Montaż siatek bezpieczeństwa powinien zostać wykonany przez posiadających przeszkolenie w tym zakresie pracowników, zgodnie ze standardem szczegółowym „18.2 Zbiorowe – siatki bezpieczeństwa”.
11. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywanej na wysokości pracy nie ma możliwości zastosowania balustrad lub gdy jako ochronę zbiorową stosujemy siatki bezpieczeństwa, należy zaprojektować, wskazać lub wykonać punkty kotwiczenia indywidualnych środków chroniących przed upadkiem z wysokości (Rys. 2).
12. Miejsca kotwiczenia, sposób oraz dobór i kompletację indywidualnych środków ochrony przed upadkiem z wysokości należy każdorazowo omówić z pracownikami. Obowiązek ten należy do bezpośredniego przełożonego kierującego pracą.
13. Jako środek komunikacji pionowej na poziom wykonywania prac należy zmontować schodnie lub rusztowania systemowe.
14. Dopuszcza się stosowanie drabin jedynie do wysokości 4 m.
15. Montażu schodni lub rusztowania mogą dokonywać jedynie pracownicy posiadający uprawnienia w tym zakresie.
16. Schodnie lub rusztowania można eksploatować dopiero po dokonaniu ich odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy lub odrębnym protokołem zgodnie z zapisami zawartymi w standardzie szczegółowym „2.2 Rusztowania”.
17. W przypadku wykonywania prac na wysokości z podnośników koszowych należy wyposażyć pracowników w indywidualne środki chroniące przed upadkiem z wysokości oraz wskazać punkt ich podłączenia. Użytkowanie podnośnika należy prowadzić zgodnie ze standardem szczegółowym „2.5 Podnośniki”.

18. Należy wyznaczyć i w sposób trwały oznakować strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości narzędzi i materiałów. W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego ta strefa nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, a zarazem nie mniej niż 6 m.
19. Prowadzenie prac na wysokości nad czynnymi ciągami komunikacyjnymi, ciągi należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi umiejscowionymi na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu, nachylonymi pod kątem 45 stopni. Szerokość daszka ma być co najmniej 0,5 m większa z każdej strony niż szerokość przejścia czy przejazdu (Rys. 6).
20. Prace na wysokości, z zastosowaniem indywidualnych środków chroniących przed upadkiem z wysokości, należy prowadzić w obsadzie minimum dwuosobowej.
21. Należy zadbać o środki techniczno-organizacyjne zapewniające skuteczną asekurację i ewakuację pracowników w razie potrzeby, w tym ewakuację po upadku do siatki lub przestrzeni otwartej w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości.

C. DZIAŁANIA PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT

1. Wykonując prace na wysokości z rusztowania, należy dodatkowo postępować zgodnie ze standardem szczegółowym „2.2 Rusztowania”.
2. Użytkując jako ciąg komunikacyjny drabinę lub wykonując prace z drabiny, należy dodatkowo postępować zgodnie ze standardem szczegółowym „2.4 Drabiny”.
3. Wszystkie otwory znajdujące się na poziomie wykonywanej pracy należy zabezpieczyć nieprzesuwnymi przykrywkami lub ogrodzić balustradami ochronnymi składającymi się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości 1,1 m, krawężników o wysokości 0,15 m oraz poręczy pośrednich.
4. W okresie zimowym należy na bieżąco likwidować oblodzenie elementów ciągów komunikacji pionowej oraz postępować zgodnie ze standardem szczegółowym „10.5 Praca w warunkach zimowych”.
5. Należy codziennie sprawdzać stan techniczny punktów kotwiczenia indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz samego sprzętu.
6. Należy codziennie dokonywać wizualnej oceny

D. DZIAŁANIA PO ZAKOŃCZENIU PRAC

1. Ze stanowisk pracy należy usunąć wszelkie niezabezpieczone narzędzia, luźne materiały i odpady.
2. Miejsce prowadzenia prac należy doprowadzić do stanu nie powodującego zagrożeń dla innych osób.
3. Osoba nadzorująca jest zobowiązana do sprawdzenia, czy wszyscy pracownicy opuścili stanowiska pracy oraz do pisemnego zamknięcia pozwolenia na prace

projektant

mgr inż. arch. Renata Krępska-Kielin
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w dziedzinie architektury
Nr ewid. 50/99/OL

